

Aqua Controller

- **Stabilt og ensartet fugtevand betyder bedre drift og kvalitet**



HOH's Aqua Controller sikrer dig:

- 100% stabil og ensartet hårdhed
- Optimal emulgeringsstabilitet
- Forbedret tørring og gnidefasthed
- Simple installation
- Nem betjening
- Mulighed for alarmtilslutning

Teknik


Med HOH Aqua Controller bestemmes vandets hårdhed fra 0 - 20°dH ved at præcisionsdosere en hårdhedsregulerende væske i totalt afsaltet vand, styret af vandforbruget. Da denne væske leveres fra farve-, maskin- eller tilbehørsleverandør, sikres at vandet kun indeholder de salte, der er nødvendige for at sikre den hårdhed, der giver det perfekte tryk.

Anlægget er konstrueret til et vandforbrug fra 25 liter pr. time og helt op til

300 liter pr. time, hvilket betyder, at der kan kobles 1 - 4 trykkerimaskiner på det samme anlæg.

Krav

HOH Aqua Controller kræver, at der tilføres totalt afsaltet vand (demineraliseret vand). HOH har et bredt program af både afsaltningsanlæg og omvendt osmose anlæg. Rekvirer specialbrochure på disse anlæg.

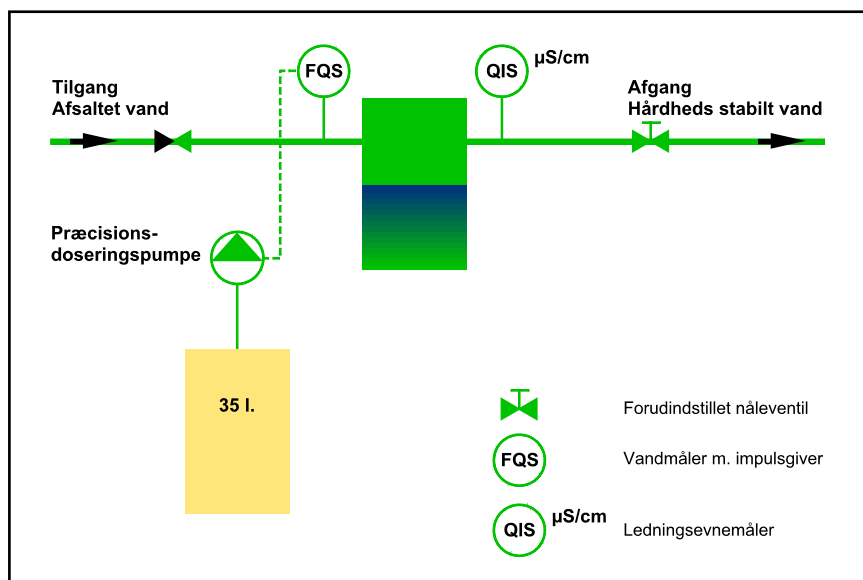

Sådan fungerer anlægget.



RO-51 kompakt anlæg med indbygget reservoir og pumpe. For en-tanksopvaskemaskiner.



RO-114 serie for en-tanksopvaskemaskiner med større vandforbrug.



DemiMix med en kapacitet på 200 - 1100 liter v/20°dH.