



# AQUA Controller

for trykkermaskiner



## HOH's Aqua Controller sikrer dig:

- 100% stabil og ensartet hårdhed
- Optimal emulgeringsstabilitet
- Forbedret tørring og gnidefasthed
- Simpel installation
- Nem betjening
- Mulighed for alarmtilslutning


### Teknik

Med HOH Aqua Controller bestemmes vandets hårdhed fra 0 - 20°dH ved at præcisionsdosere en hårdhedsregulerende væske i totalt afsaltet vand, styret af vandforbruget. Da denne væske leveres fra farve-, maskin- eller tilbehørsleverandør, sikres at vandet kun indeholder de salte, der er nødvendige for at sikre den hårdhed, der giver det perfekte tryk.

Anlægget er konstrueret til et vandforbrug fra 25 liter pr. time og helt op til 300 liter pr. time, hvilket betyder, at der kan kobles 1 - 4 trykkermaskiner på det samme anlæg.

### Krav

HOH Aqua Controller kræver, at der tilføres totalt afsaltet vand (demineraliseret vand). HOH har et bredt program af både afsaltningsanlæg og omvendt osmose anlæg. Rekvirer specialbrochure på disse anlæg.

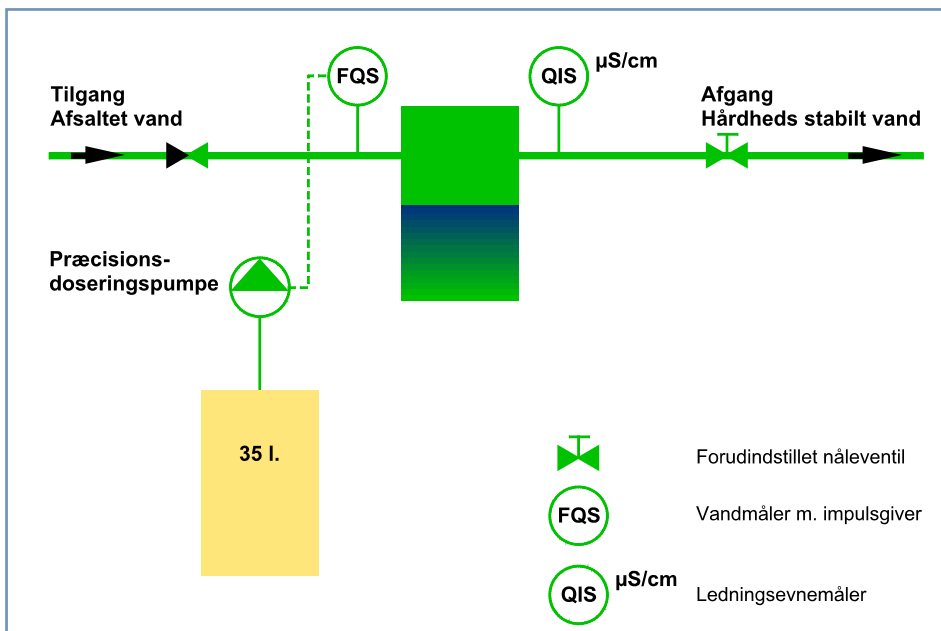

RO-51 og RO-100 leverer totalt afsaltet vand som er en nødvendighed for AQUA Controller.

