

HOH Water Technology A/S
Geminivej 24
DK-2670 Greve
Tel.: +45 43 600 500
Fax: +45 43 600 900
E-mail: hoh@hoh.dk
http://www.hoh.dk


HOH har specialiseret sig i at levere vandbehandlingsanlæg til industrier og serviceerhverv, som har indset nødvendigheden af, at der skal en høj vandkvalitet til for at kunne levere kvalitetsprodukter og -ydelser til en konkurrencedygtig pris.

Vi har derfor udviklet en række standardiserede vandbehandlingsanlæg afpasset efter forskellige branchers behov.

Rekvirer yderligere produktblade hos vores salgsafdeling eller se dem på www.hoh.dk.

HOH's serviceafdeling råder over 35 veludstyrede servicebiler fordelt over hele landet. Vores teknikere udfører service på alle typer vandbehandlingsanlæg og kan tilkaldes hele døgnet året rundt.

Bestil service direkte via Internettet på service.hoh.dk

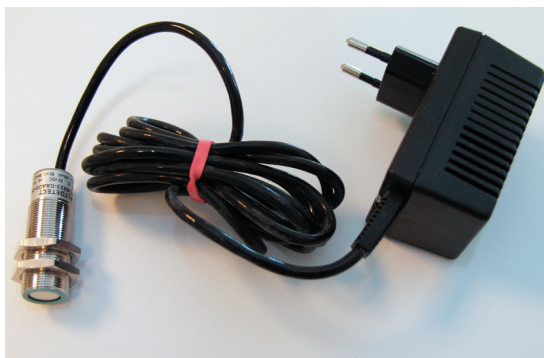

SALTDTECT overvåger indholdet af salt i dit blødgøringsanlægs saltkar. Dette sikrer, at blødgøringsanlægget aldrig løber tør for salt – en ”fejl”, der vil give kalk i de maskiner, der forsynes med blødgjort vand.

Hvis blødgøringsanlægget indgår som forbehandling af vand til omvendt osmoseanlæg, sikrer saltdetektoren, at membranerne i RO-anlægget ikke beskadiges ved at få tilført ubehandlet vand.

Detektoren har en indbygget summer, der sammen med følerens lyssignal giver alarm, når saltniveauet er for lavt. Når alarmer lyder, påfyldes salt i saltkarret. Alarmer kan stoppes ved blot at fylde saltbeholderen op til det minimale ”alarmniveau”.

Fordele ved SALTDTECT

- Forhindrer effektivt at manglende salt giver hårdt vand til tilkoblede maskiner, der ellers ville ødelægges af kalk
- Nemt at fortage reset af alarmer
- Nem installation
- Kan installeres på ethvert nyt eller eksisterende saltkar



- Nem indstilling af alarmniveauet
- Signal ved lysindikator og summeradvarel
- Udført i antikorrosivt materiale
- I tilfælde af strømafbrydelse bibeholdes hukommelsen

Hvis SALTDTECT efter installation giver permanent alarm, skyldes det, at saltniveauet er under minimum, og der skal derfor påfyldes salt. Det er ikke nødvendigt at fylde saltbeholderen helt op, og hvis man er udgået for salt, kan strømmen til detektoren afbrydes, indtil man har salt igen. Alarmområdet forbliver justeret og der mistes ingen data.

Hvis man køber et andet blødgøringsanlæg, kan SALTDTECT nemt flyttes til det nye anlæg. Dog skal alarmniveauet indstilles på ny.

I tilfælde af spørgsmål eller problemer, kontakt venligst HOH Water Technology A/S.
Varenr.: 4015 28100