



ET

Kabinet blødgøringsanlæg

HOH's tidsstyrrede blødgøringsanlæg i ET-serien :

- Flot og praktisk design
- Lavt vand- og saltforbrug
- Driftssikker automatik
- Nem og enkel installation



Anvendelse

Anlægget kan med fordel bruges i forbindelse med:

- Tekstilvaskemaskiner
- Opvaskemaskiner
- Luftbefugtning
- Kedelvands- og dampproduktion
- Fjernvarmeanlæg


Funktion

Anlægget regenereres med salt. Det forudindstillede regenereringstidspunkt udløses, hvis dagsskivens pal på den pågældende dag er presset i bund.

F.eks. hvis dag nr. 3 (onsdag) er presset i bund, vil regenereringen gå igang den pågældende nat kl. 2.00 (justerbar).

Anlægget skal regenereres på et tidspunkt, hvor der **ikke** er blødtvandsbehov, da anlægget ikke leverer blødt vand under regenerering.

Anlægget kræver 230 volt/50Hz.

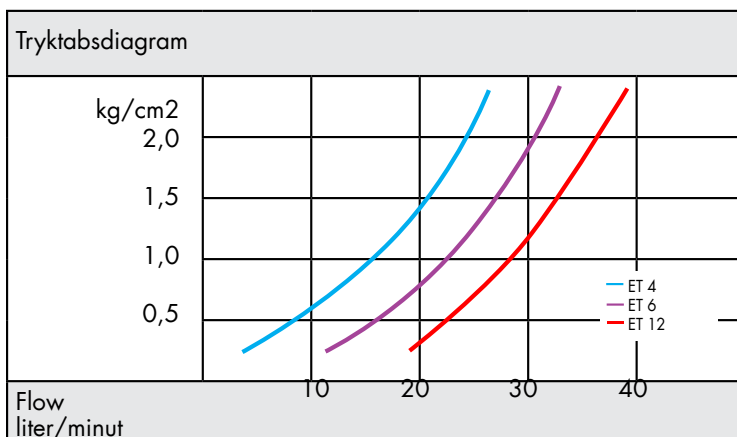

Tekniske data	ET-4	ET-6	ET-12
Dimensioner, mm			
Dybde (A)	400	400	400
Bredde (B)	230	230	230
Højde (C)	572	714	714
Kapacitet ved 1 °dH, liter	8000	12000	24000
Regenerering			
Saltforbrug, kg	0,5	0,75	1,5
Tid, minutter	30	30	30
Vandforbrug, liter	55	55	55
Tryktab v. max. flow	0,5	1,0	1,0
Filtermasse, liter	4	6	12
Saltkapacitet i kabinettet, kg			
Vandtilslutning, "	3/4	3/4	3/4
Max. vandtryk, kg/cm ²	6	6	6
Min. vandtryk, kg/cm ²	2	2	2
Max. temperatur, °C - SK	65	65	65



HOH Salttabletter kan bestilles på service.hoh.dk eller på salt@hoh.dk



Anlægget set fra oven uden låg. Regenerationen justeres på automatikkens front. Salt påfyldes i saltbeholderen midt i kabinettet. Plastkabinettet er monteret på hjul, hvilket letter rengøringen under anlægget. Bemærk den enkle installation.