

HOH Water Technology A/S
Geminivej 24
DK-2670 Greve
Tel.: +45 43 600 500
Fax: +45 43 600 900
E-mail: hoh@hoh.dk
<http://www.hoh.dk>

HOH har specialiseret sig i at levere vandbehandlingsanlæg til mindre industrier og serviceerhverv, som har indset nødvendigheden af, at der skal en høj vandkvalitet til for at kunne levere kvalitetsprodukter og -ydelser til en konkurrencedygtig pris.

Vi har derfor udviklet en række standardiserede vandbehandlingsanlæg afpasset efter forskellige branchers behov.

Rekvirer yderligere produktblade hos vores salgsafdeling eller se dem på www.hoh.dk under punktet brochurer.




HOH fører en serie af standardiserede reservoirbeholdere for lagring af behandlet vand specielt fra omvendt osmoseanlæg.

Beholderne findes i 4 størrelser - fra 200 til 2.000 liter. Alle tanke er rotationsstøbt P.E.

Tankene er ligeledes forsynet med Grundfos-reservoirpumpe, niveaustyring for start og stop af RO-anlæg samt tørløbssikring af pumpen.

Reservoirpumpen er forsynet med pressostat og hydrofor til sikring af start og stop af pumpen.

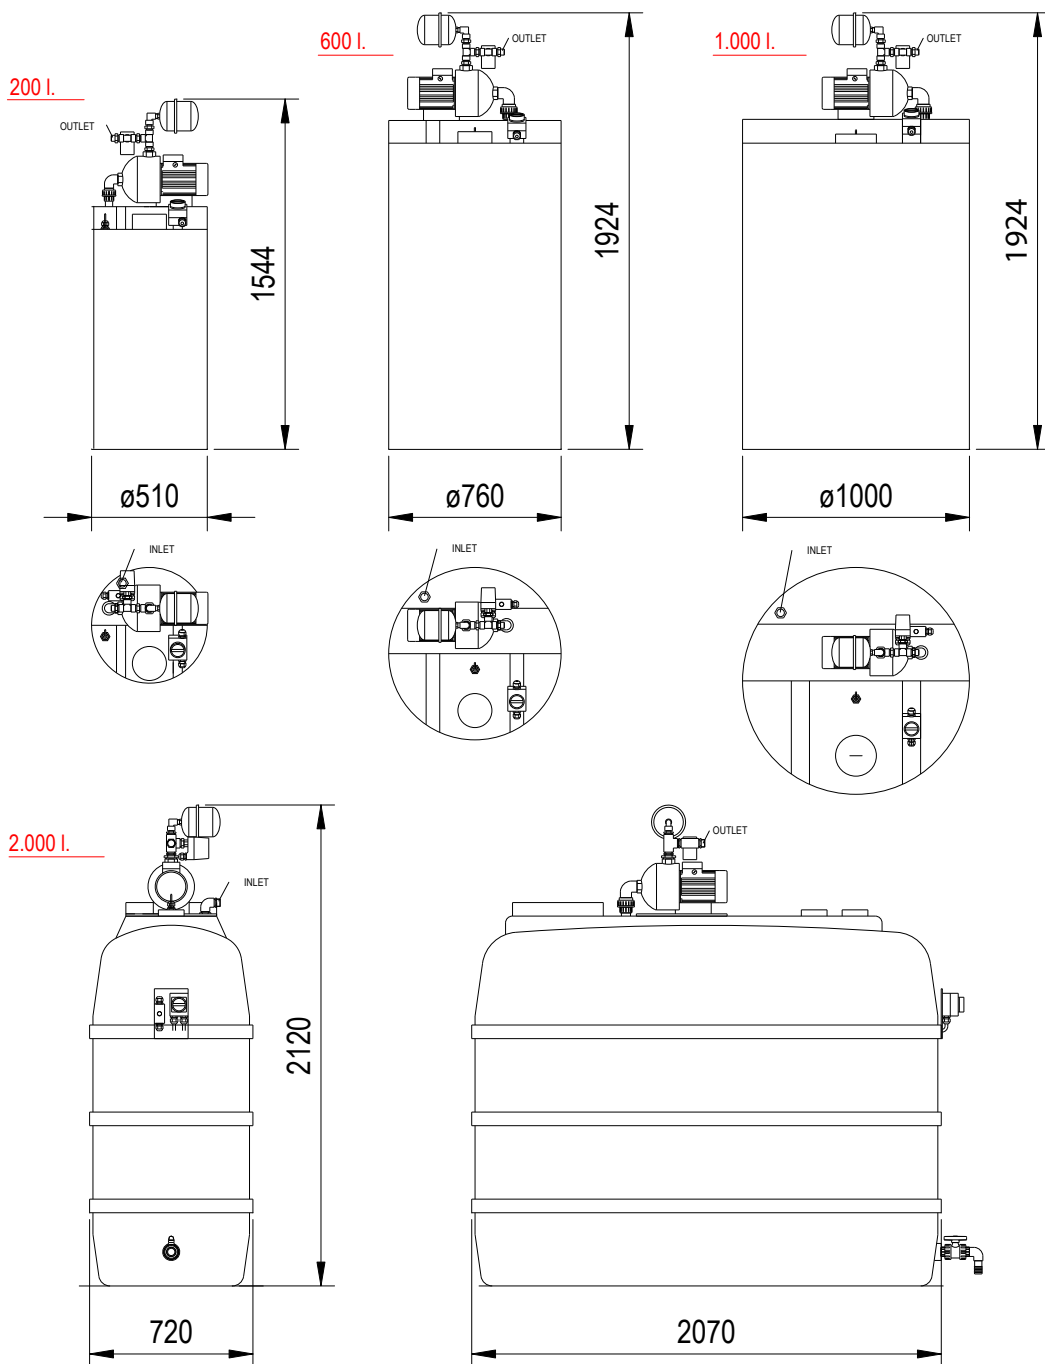

Reservoir	200 liter	600 liter	1000 liter	2000 liter
Pumpe, Grundfoss model CHI	2-50	2-50	2-50	4-50
Pumpeoption, Grundfoss model CHI	2-60	2-60	2-60 / 4-50	4-50
Pumpekapacitet, Grundfoss model CHI	2-50 (3,7 bar): 2 m ³ /h	2-50 (3,7 bar): 2 m ³ /h	2-50 (3,7 bar): 2 m ³ /h	4-50 (3,7 bar): 4 m ³ /h
Tilslutning				
Tilgang, højde	~ 1.020	~ 1.400	~ 1.400	~ 1.690
Tilgang, dimension	14 mm eller 3/4"	14 mm eller 3/4"	3/4" eller 1"	3/4" eller 1"
Afgang, højde	~ 1.370	~ 1.750	~ 1.750	~ 1.950
Afgang, dimension	3/4"	3/4"	3/4" eller 1"	3/4" eller 1"
Aftapning, højde	-	-	-	150 mm
Aftapning, dimension	-	-	-	32 mm