



## AQUA Flex

Beholdere i flere størrelser




HOH fører en serie af standardiserede reservoirbeholdere for lagring af behandlet vand specielt fra omvendt osmoseanlæg.

Beholderne findes i 4 størrelser - fra 200 til 2.000 liter. Alle tanke er rotationsstøbt P.E.

Tankene er ligeledes forsynet med Wilo reservoir-pumpe, niveaustyring for start og stop af RO-anlæg samt tørløbssikring af pumpen.

Reservoirpumpen er forsynet med presso-stat og hydrofor til sikring af start og stop af pumpen

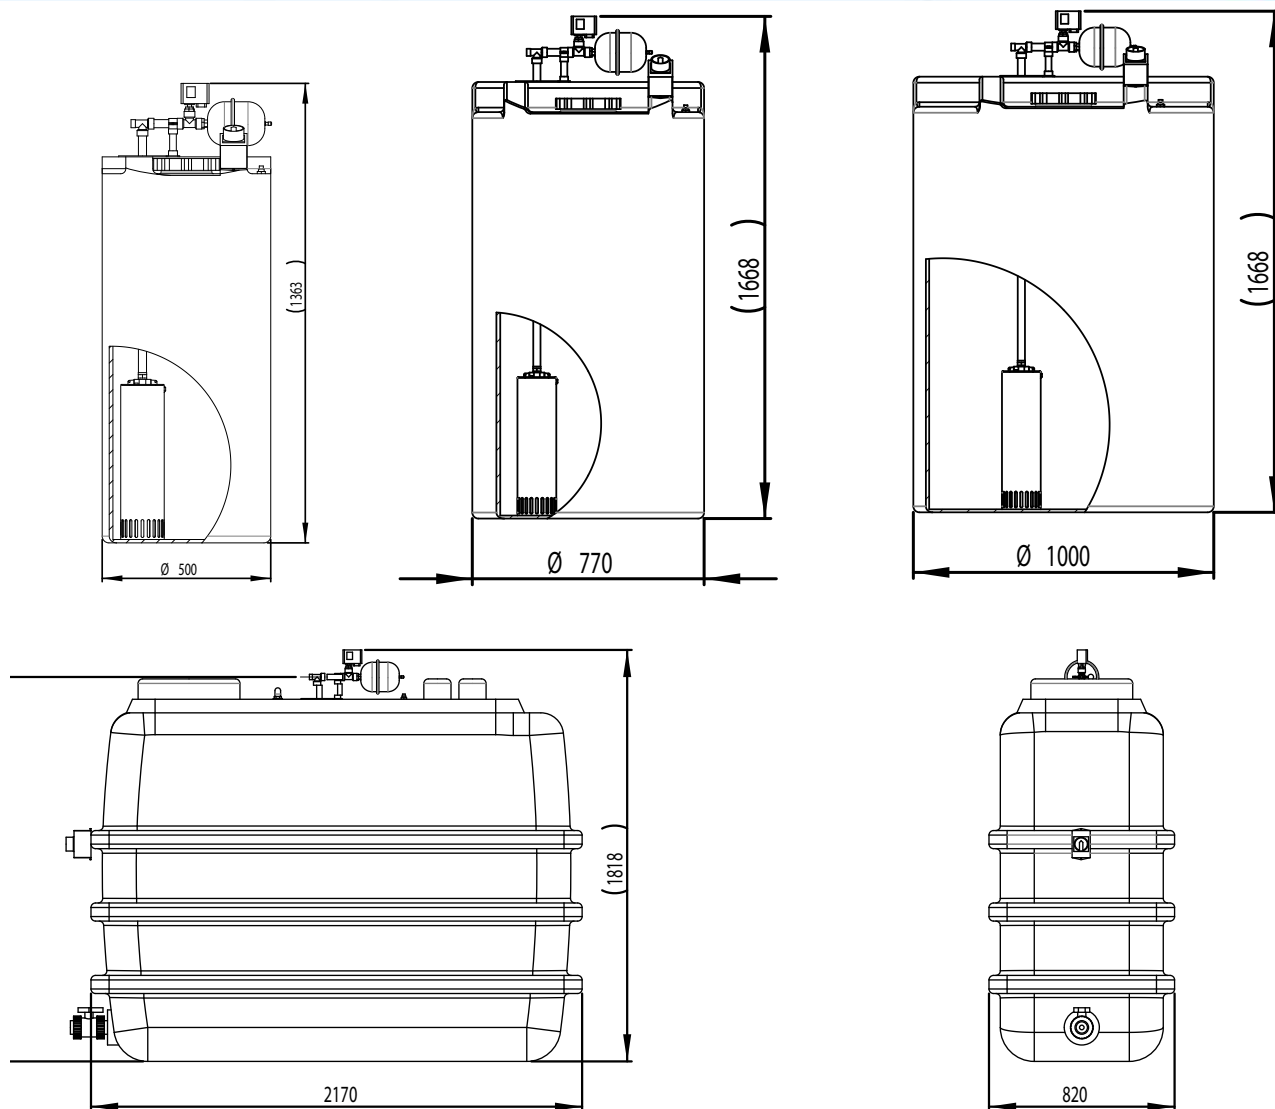

Reservoir	200 liter	600 liter	1000 liter	2000 liter
Pumpekapacitet	3 bar: 3 m <sup>3</sup> /h	3 bar: 3 m <sup>3</sup> /h	3 bar: 3 m <sup>3</sup> /h	3 bar: 3 m <sup>3</sup> /h
Tilslutning	Ø14 3/4"	Ø14 3/4"	3/4"	1"
Tilgang, højde	~ 1.020 mm	~ 1.400 mm	~ 1.400 mm	~ 1.690 mm
Tilgang, dimension	14 mm eller 3/4"	14 mm eller 3/4"	3/4" eller 1"	3/4" eller 1"
Afgang, højde	~ 1.243 mm	~ 1.548 mm	~ 1.548 mm	~ 1.698 mm
Afgang dimension	3/4"	3/4"	3/4" eller 1"	3/4" eller 1"

Optioner på anfordring: CO<sub>2</sub> filter, sterilfilter, UV.